



Numărul de articol: R020467


## 120M cadru

Adecvat pentru utilizarea la vasele de WC suspendate. Pentru montaj în fața unui perete solid sau între doi pereți ușori de gipscarton conform manualului. Cadru testat la o sarcină de 400 kg. Cadru rezistent la coroziune & rezistent la zgărieturi. Simplu și rapid de instalat cu sistemul EasyFix. Cot direcțional de scurgere, reglabil pe înălțime. Înălțime reglabilă de la 0 la 200 mm, picioare reglabile pe înălțime care permit montarea de către o singură persoană. 120 mm grosime minimă de montaj. Rezervor îngropat cu acționare mecanică frontală. Este posibilă transformarea în acționare pneumatică sau electronică prin intermediul kiturilor disponibile de comandat separat. Două volume de spălare, pre-setat la 6/3 litri, ajustare facilă a volumului de apă de la 6 la 4,5 L. Rezervor din polipropilena (PP) foarte rezistent și nedeformabil la variații mari de temperatură, furnizat cu izolație anticondens. SmartValve (permite obținerea unei economii de până la 9 litri de apă pe zi), marcaj CE EN 14055 CL1, flotor silențios conform standardului NF se încadrează în categoria Clasa 1 din standardul acustic, rezervor cu grosimea de 120 mm, 2 racorduri de alimentare cu apă. Accesorii incluse: Feronerie rezistentă de fixare a vasului de WC, Materiale de fixare a cadrului, Racorduri de admisie și evacuare vas de WC, Cot de scurgere și adaptor Ø90/110 mm, Garnitura de etansare din cauciuc a vasului de WC Ø45 mm, Cutie de protecție, G ½" robinet de închidere. Pentru asamblarea clapetelor de acționare (comandate separat).

Culoare: 67 - Neutru/ Fără finisaj

Mai multe detalii despre produs:

Tip: Cadre pentru vase WC stativ  
Tip de operare: Mecanic

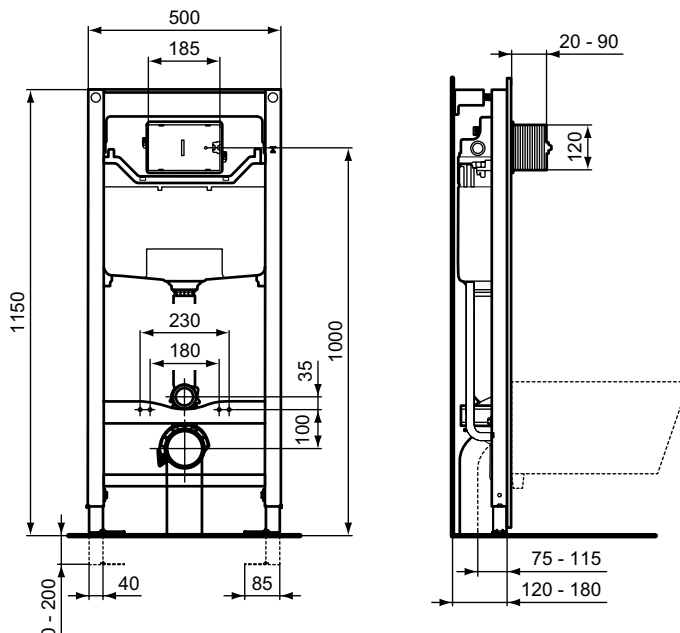

Greutate netă (kg):	13,24
Înălțime (mm):	1350
Lățime (mm):	500
Adâncime (mm):	120