




Ideal Standard

ProSys

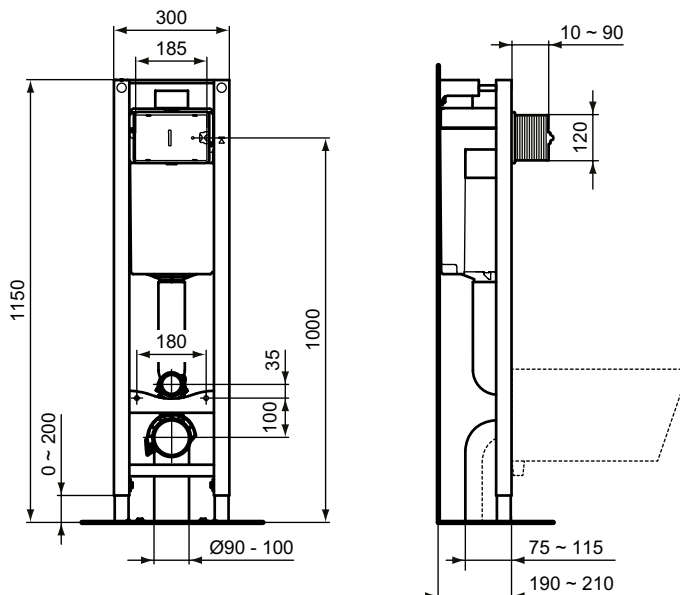

Numărul de articol: E2332AC

## ProSys™ Eco M cadru

Adecvat pentru utilizarea cu vase de WC suspendate. Pentru montaj in fata unui perete solid sau intre doi pereti usori de gipscarton conform manualului. Latime cadru doar 30 cm - potrivita pentru pereti ingusti. Cadru testat la o sarcina de 400 kg, Cadru rezistent la coroziune & rezistent la zgarieturi. Simplu si rapid de instalat cu sistemul EasyFix. Cot directionala de scurgere. Inaltime reglabila de la 0 la 200 mm, Picioare ajustabile pe inaltime. Rezervor ingropat cu actionare mecanica frontala. Doua volume de spalare, pre-setat la 6/3 litri, ajustare facila a volumului de apa la 4/2litri. Rezervor din polipropilena (PP) foarte rezistent si nedeformabil la variatii mari de temperatura, furnizat cu izolatia anticondens. Valva de actionare cu marcaj CE EN 14055 CL, Flotor silentios conform standardului NF se incadreaza in categoria Clasa 1 din standardul acustic, rezervor cu grosimea de 187 mm, 1 racord central, superior de alimentare cu apa. Accesorii incluse: Feronerie rezistenta de fixare a vasului de WC, Materiale de fixare a cadrului, Racorduri de tur si retur vas de WC, Cot de scurgere si adaptor Ø90/110, Garnitura de etansare din cauciuc Ø45, Cutie de protectie, G ½" robinet de inchidere. E2332AA - cu clapeta cu actionare mecanica, finisaj crom, R0121AA Oleas M2 inclusa. Pentru mai multe informatii despre optionale recomandate consultati Catalogul/ Lista de preturi Ideal Standard.

Înălțime (mm): 1150  
Lățime (mm): 300  
Adâncime (mm): 190

Culoare: AC - Alb

Mai multe detalii despre produs:

Tip: Cadre pentru vase WC statice  
Montaj: WC suspendat  
Tip de operare: Mecanic  
Greutate netă (kg): 11,5

IDEAL STANDARD Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1, Bucharest, 010069  
Email: officebucharest@idealstandard.com - www.ideal-standard.ro